

Especificaciones Integrador RUDO TDP-2015

Tipo: Equipos de pesaje dinámico, pesómetros y alimentadores

Serie: TDP

Todos los equipos de pesaje y dosificación RUDO poseen un integrador de última generación el que permite ver el funcionamiento del equipo en gráficos de tendencias, en lapso de hasta la última hora por medio de una Interfase LCD color sensible al tacto y amigable con el usuario.




| | | Pesómetros RUDO PCT | Alimentadores RUDO WF |
|---------------------------|----------|--|---|
| Control de Velocidad | | No incluye | 4-20 mA |
| Calibración en línea | Serie | Pesos estáticos | |
| | Opcional | Cadena de calibración | |
| Señal de salida analógica | | 4-20 mA proporcional al flujo | Opcional |
| Totalización de pulsos | | Contactos secos | |
| Protocolo de comunicación | Serie | ModBus (reemplaza salida analógica) | ModBus TCP/IP |
| | Opcional | Profibus DP | |
| Interfaz Usuario-Equipo | | Pantalla 4.3" 480x272 TFT LCD IP65 Touchscreen Color | |
| Dimensiones integrador | | 500x400x200 mm | 700x500x250 mm |
| Material integrador | Serie | Poliéster IP65 | Metálico IP66 |
| | Opcional | Acero inoxidable AISI 304L IP66 | |
| Sensor de Velocidad | | S2/500 Incremental IP66 500 pulsos por revolución | S2/8000 Incremental IP66 8000 pulsos por revolución |
| Alimentación | Serie | 110 Vca 1 fase | 380 Vca 3 fases |
| | Opcional | 220 Vca 1 fase | 460/600 Vca 3 fases |

Especificaciones Integrador RUDO TDP-2015

Tipo: Equipos de pesaje dinámico

Serie: TDP

Pantalla de operación

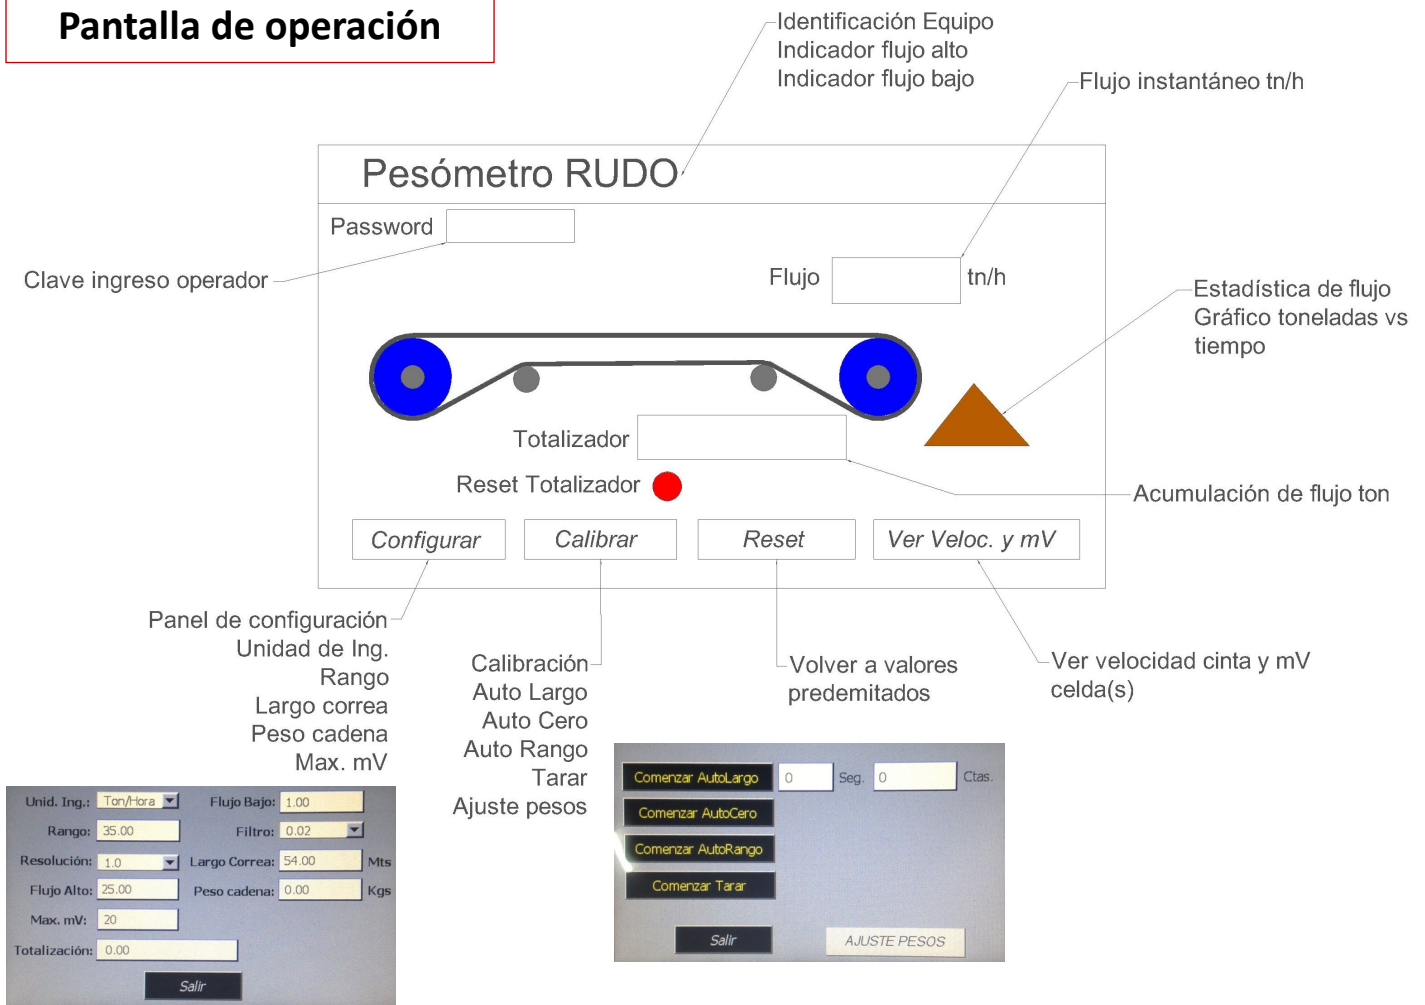

Notas:

1. RDI S.A. Se reserva el derecho de modificar los modelos, componentes, especificaciones técnicas y continuidad de los equipos en cualquier momento y sin previo aviso.

